


# JOYN TAPIS DE SOL CIRCULAIRE MODÈLE 5019.008

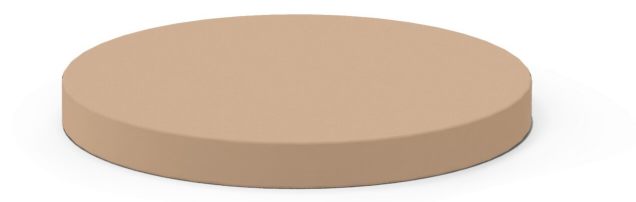

## VERSION STANDARD

Noyau de mousse à l'intérieur, face inférieure avec revêtement antidérapant, difficilement inflammable selon la norme DIN 4102-1 B1 en gris clair, y compris fermeture éclair pour retirer le tissu de revêtement.

## OPTIONS

- Tissu de couverture WOOL (groupe de prix 3)
- Tissu de couverture KUNSTLEDER B1 (certifié P-a)
- Tissu de couverture PROTEX B1 (certifié P-a)

## STANDARD

Certifié GS selon DIN EN 16139, DIN EN 15372

pour les tissus de revêtement B1 :

sécurité anti-incendie certifiée la plus élevée selon la norme DIN 66084 P-a (test du coussin en papier)

## DONNÉES TECHNIQUES

HAUTEUR TOTALE	8 cm
HAUTEUR DU SIÈGE	8 cm
DIAMÈTRE	80 cm
POIDS	1 kg

Vous trouverez notre gamme de matériaux et de couleurs dans l'aperçu des matériaux ASS.



A2S-Furnishing Systems Ltd.  
ASS-Einrichtungssysteme GmbH  
info@ass.de  
WWW.A2S.COM

# JOYN TAPIS DE SOL CIRCULAIRE MODÈLE 5019.008



## AVANTAGES/CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES



En option, certifié anti-incendie selon la norme DIN 66084 P-a avec tissu de revêtement B1



fermeture éclair avec zip dissimulé et dessous antidérapant



Couture rabattue de haute qualité

## PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX

### WOOL groupe de prix 3

100% laine | difficilement inflammable selon EN 1021 1&2 | 460 g/m<sup>2</sup> +/-5% | 50.000 tours Martindale | peluchage 4 | testé pour les substances nocives

### PROTEX groupe de prix 3

surface 100% vinyle / tissu 100% polyster | difficilement inflammable selon EN 1021 1&2, DIN 4102 B2 | 685 g/m<sup>2</sup> | 300.000 tours Martindale | pas de peluchage | hydrofuge, antibactérien, antistatique, résistant aux taches, résistant au sang et à l'urine, résistant aux désinfectants

### CUIR ARTIFICIEL B1 Groupe de prix 4

85% PVC, 15% coton tricoté | difficilement inflammable selon EN 1021 1&2, DIN 4102 B1 | poids 780 +/-50 g/m<sup>2</sup> | 75.000 tours Martindale | pas de peluchage | testé pour les substances nocives | résistant au sang et à l'urine, résistant aux désinfectants

### PROTEX B1 Groupe de prix 4

surface 100% vinyle / tissu 100% coton | difficilement inflammable selon EN 1021 1&2, DIN 4102 B1 | 760<sup>g</sup>/m<sup>2</sup> | 300.000 tours Martindale | pas de peluchage

**PROPRIÉTÉS PARTICULIÈRES :** PERMABLOK3® - protection contre les germes, l'abrasion et les taches : antibactérien, antifongique, protection contre les taches, résistance aux taches de sulfure, protection antifongique - couche support et surface résistantes aux moisissures | résistance aux désinfectants, nettoyage facile - essuyable à l'eau et au savon | surface antistatique

**Testé selon :** ISO206B02 7/8 résistance aux UV | ISO 18184 & ISO 21702 surface exempte de virus pour réduire le coronavirus | ISO 22196 pour une surface exempte de bactéries | ISO 16000 air intérieur classe d'émission A+

**Testé sur :** Plastifiants et substances nocives - Exigences relatives aux matériaux des normes sur les jouets EN 71-3 Sécurité des jouets (migration de certains éléments) et 2005/84/CE (phtalates dans les jouets et articles de puériculture)